



**Electrolux**

ecostore  
Congelador digital 1 puerta,  
670lt (-22 / -15)

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



ecostore

Congelador digital 1 puerta, 670lt  
(-22 / -15)

**727276 (REX71FF)**

Congelador 1 puerta 670lt.  
digital, -22-15°C, AISI 304

**727419 (REX71FF60)**

\* NOT TRANSLATED \*

## Descripción

### Artículo No.

Estructura externa e interna en acero inox AISI 304; paneles externos e inferior en material anti-corrosión.

Panel digital que controla y muestra la temperatura interior y permite activar manualmente el ciclo de desescarche. Control HACCP con alarmas visibles. Espuma aislante cyclopentano con 75mm de espesor. Puerta reversible con cerradura y microswitch que desactiva el ventilador cuando la puerta se abre. Evaporador oculto que garantiza alta capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; operación ventilada; desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos. Para temperatura ambiente hasta 43°C. Libre de CFC y HCFC. Gas R404a en circuito de refrigeración.

En dotación: 3 x GN 2/1 rejillas Rilsan y 3 pares de guías de acero inoxidable. Predispuesto para conexión a RS485. Certificado Clase 6 en la clasificación energética CECED Italia.

## Características técnicas

- Puerta completa con bisagras a la derecha.
- Control digital con indicador de temperatura y ajustes, activación manual del ciclo de desescarche. Conforme al sistema de control HACCP con alarmas visibles.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Optimización del flujo del aire desde la parte trasera hasta la parte frontal, lo que proporcionan una distribución uniforme de temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Desescarche automático.
- Estructura interna con numerosos niveles de carga disponibles para las rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento.
- Rendimiento garantizado a temperatura ambiente de 43 ° C.
- La cámara tiene un máximo de 75 mm de espesor de aislamiento con ciclopentano para un mejor rendimiento y con un 100% de protección del medioambiente.
- Junta extraíble "balloon" magnético de tres cámaras para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía.
- Evaporación automática del agua de desescarche por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- Aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador y puede quitarse fácilmente con una sola operación.
- Rejillas con revestimiento Rilsan para una mayor protección.
- Evaporador oculto lo que garantiza mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- Armarios certificados como clase 6 por CECED. Basado en estudios desarrollados por CECED Italia, existen ahorros potenciales de hasta 580 €/año cuando se compara un armario Electrolux ecostore clase 6 con otro armario equivalente clase 1 (coste energético de 0,17 €/kWh y media de volumen neto 600lt). Más info: [www.ceceditalia.it](http://www.ceceditalia.it) (sólo para 727276)
- El modelo del congelador tiene temperaturas de funcionamiento que se pueden ajustar desde -22 hasta -15 ° C.

## Construcción

- Fabricado con acero AISI 304 de la más alta calidad.
- Base interior con ángulos redondeados prensados en una única pieza.
- Guías y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Parte inferior anti-corrosión para evitar cualquier daño que puedan causar al armario los detergentes agresivos utilizados para limpiar los suelos.
- Fácil acceso a los principales componentes para un mantenimiento fácil.
- Puerta con cerradura.
- Interruptor en la puerta que detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la cámara, así se ahorra energía.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Las puertas son de cierre automático y se pueden abrir completamente hasta 180 °.

Aprobación: \_\_\_\_\_



**Electrolux**

ecostore  
Congelador digital 1 puerta,  
670lt (-22 / -15)

- Montado sobre patas de acero inoxidable, con ruedas como opcional.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.

### accesorios incluidos

- 3 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020

### accesorios opcionales

- Soporte rejillas 50 posiciones para armarios Ecostore PNC 880236
- - NOT TRANSLATED - PNC 880242
- Set de recipientes para pescado PVC 8 GN1/1 (sólo para 727276) PNC 880243
- - NOT TRANSLATED - PNC 880248
- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) PNC 880252
- - NOT TRANSLATED - PNC 880324
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo PNC 880705
- 4 ruedas giratorias (2 con freno) para armarios refrigerados, no para modelos con puerta de vidrio PNC 881002
- Kit de 10 pares de guías y 4 soportes para albergar bandejas de pastelería (400x600mm) PNC 881003
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris PNC 881004
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 PNC 881016
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías PNC 881018
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. PNC 881021
- 2/1GN contenedor pvc con tapa y 2 guías (sólo para 727276) PNC 881039
- Estante perforado GN 2/1 PNC 881042
- Cesto de varillas GN 1/1 plastificado Rilsan, h=150 mm PNC 881043
- 2/1GN cesto varilla plastificada con 2 guías h=150mm (sólo para 727276) PNC 881047
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) PNC 881457



ecostore  
Congelador digital 1 puerta, 670lt (-22 / -15)


La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso




Electrolux

# ecostore Congelador digital 1 puerta, 670lt (-22 / -15)

Alzado

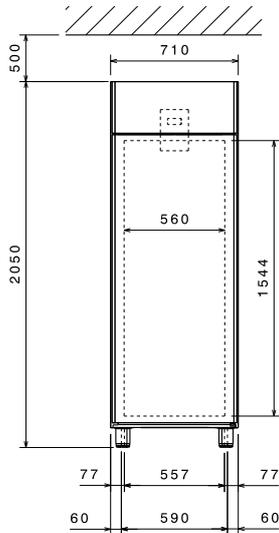


Planta



ED = conexión eléctrica remota    RO = conexión de unidad remota  
 EI = conexión eléctrica  
 RI = conexión de refrigeración remota

Lateral

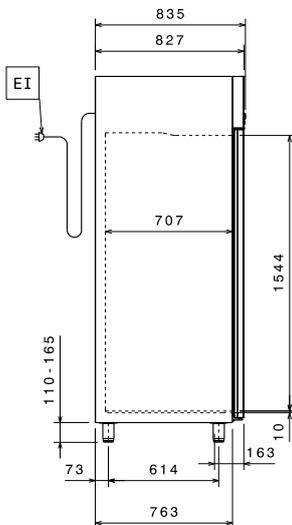

## Eléctrico

<b>Suministro de voltaje</b>	
727276 (REX71FF)	230 V/1 ph/50 Hz
727419 (REX71FF60)	220 V/1 ph/60 Hz
<b>Potencia instalada:</b>	
727276 (REX71FF)	0.618 kW
727419 (REX71FF60)	0.583 kW

## Info

<b>Bisagras de la puerta</b>	Derecho
<b>Dimensiones externas, alto</b>	2050 mm
<b>Dimensiones externas, ancho</b>	710 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	837 mm
<b>Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:</b>	1480 mm
<b>Número y tipo de puertas</b>	1
<b>Capacidad bruta</b>	670 lt
<b>Número y tipo de rejillas (incluidas):</b>	3 - GN 2/1
<b>Tipo de material externo</b>	AISI 304
<b>Tipo de material interno</b>	AISI 304
<b>Material de los paneles internos</b>	AISI 304
<b>Número de posiciones &amp; paso:</b>	44; 30 mm
<b>Clasificación Energética CECEd:</b>	
727276 (REX71FF)	Clase 6

## Datos de Refrigeración

<b>Tipo de control</b>	Digital
<b>Tipo de refrigerante:</b>	R404a
<b>Potencia de refrigeración</b>	
727276 (REX71FF)	707 W
727419 (REX71FF60)	530 W
<b>Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación</b>	-30 °C
<b>Peso del refrigerante</b>	220 g
<b>Temperatura de operación mín.:</b>	-22 °C
<b>Temperatura de operación máx.:</b>	-15 °C
<b>Modo de operación</b>	Ventilado



ecostore  
Congelador digital 1 puerta, 670lt (-22 / -15)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso